

Getreidelager - Rundsilos - Ablauftrichter

Einbautrichter für Innenrundsilos GWSI, hohe Ausführung, ohne Belüftung

Grundausrüstung:

Ablauftrichter in geschraubter Ausführung, zum Einbau in Innenrundsilos Typ GWSI, mit Stützkonstruktion, Zentralelement und Trichterbleche ohne Belüftungsschlitze, **ohne Zubehörteile lt. Teileliste (z. B. Absperrschieber), ohne Montage!**
Zentralelement lackiert, Stützkonstruktion und Trichterbleche verzinkte Ausführung.

Best.Nr.:	Ablauftrichter Ø in m	Trichter- neigung	Höhe in m	Auslaufhöhe ohne Schieber in mm	Auslauf- durch- messer in mm	Volumen- verlust in m ³ wegen Einbautrichter	Volumen- verlust in to wegen Einbautrichter		
130865	2,250	35°	1,23	500	200	3,90	3,00		
130866	2,625	35°	1,36	500	200	5,80	4,50		
130867	3,000	35°	1,49	500	200	8,20	6,40		
130868	3,375	35°	1,62	500	200	11,20	8,70		
130869	3,750	35°	1,75	500	200	14,70	11,50		
130870	4,125	35°	1,88	500	200	19,00	14,80		
130871	4,500	35°	2,01	500	200	24,00	18,70		
130872	5,250	35°	2,27	500	200	36,40	28,40		
130873	6,000	35°	2,53	500	200	52,30	40,80		

Einbautrichter für Innenrundsilos GWSI, hohe Ausführung, mit Belüftung

Grundausrüstung:

Ablauftrichter in geschraubter Ausführung, zum Einbau in Innenrundsilos Typ GWSI, mit Stützkonstruktion, Zentralelement und Trichterbleche mit Belüftungsschlitze, **ohne Zubehörteile lt. Teileliste (z. B. Absperrschieber), ohne Montage!**
Zentralelement lackiert, Stützkonstruktion und Trichterbleche verzinkte Ausführung.

Best.Nr.:	Ablauftrichter Ø in m	Trichter- neigung	Höhe in m	Auslaufhöhe ohne Schieber in mm	Auslauf- durch- messer in mm	Volumen- verlust in m ³ wegen Einbautrichter	Volumen- verlust in to wegen Einbautrichter		
130874	2,250	35°	1,23	500	200	3,90	3,00		
130875	2,625	35°	1,36	500	200	5,80	4,50		
130876	3,000	35°	1,49	500	200	8,20	6,40		
130877	3,375	35°	1,62	500	200	11,20	8,70		
130878	3,750	35°	1,75	500	200	14,70	11,50		
130879	4,125	35°	1,88	500	200	19,00	14,80		
130880	4,500	35°	2,01	500	200	24,00	18,70		
130881	5,250	35°	2,27	500	200	36,40	28,40		
130882	6,000	35°	2,53	500	200	52,30	40,80		


Zubehör:

Best.Nr.:	Artikelbezeichnung		
106910	Absperrschieber Ø 200		
107540	Schraubschelle Ø 200 verstärkt		
130433	Anschlussrohr für Silobelüftung Ø 250		
130434	Anschlussrohr für Silobelüftung Ø 300		
106955	Blindeckel Ø 250		
107015	Blindeckel Ø 300		
107545	Hebelrohrschele Ø 250 verstärkt		
107547	Hebelrohrschele Ø 300 verstärkt		


Innenrundsilo-Einbautrichter dimensioniert für max. Silohöhe des jeweiligen Silodurchmessers

"ACHTUNG":

bei Einbau eines Innenrundsilo-Einbautrichters 2. Einstiegs Luke für den Silo erforderlich (wird als Einstiegs Luke unter dem Trichter benötigt)

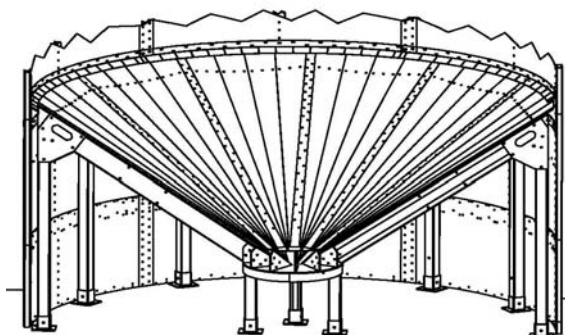

ohne Belüftung

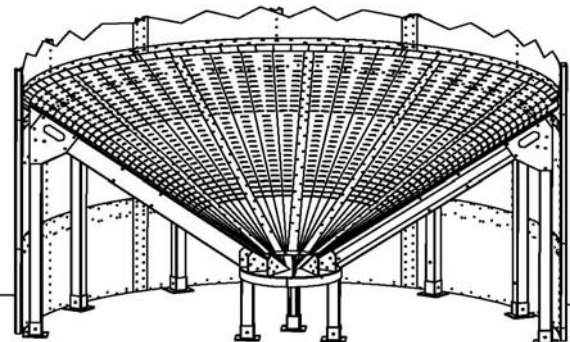

mit Belüftung